



CLOISONS AMOVIBLES

MENETREY SERVICES

CLOISONS AMOVIBLES - SOLS AMOVIBLES - RENOVATIONS

Menétrey Services Sàrl est une entreprise spécialisée dans l'installation de cloisons amovibles et de sols amovibles. Située dans la région lausannoise, elle est active dans tous les cantons romands et s'engage à fournir un travail de qualité afin de satisfaire chaque client, même le plus exigeant.

Menétrey Services Sàrl vous propose dans son catalogue de découvrir et de vous laisser séduire par les cloisons et les sols en pose libre. Ceux-ci vous permettront d'aménager simplement et avec style vos intérieurs. Conçue pour être facilement mise en oeuvre, la gamme de parois et de sols proposée est suffisamment large pour que chacun de vos désirs soit réalisé. Du design le plus pur au plus tendance, le concept s'enrichit d'applications et de solutions originales dans le domaine de la domotique.



Conseil et création de projets personnalisés

Réalisation du projet

Qualité et délais respectés

Menétrey Services Sàrl collabore avec le constructeur de cloisons amovibles Tiaso, qui développe continuellement de nouveaux systèmes dont la performance et le design sont approuvés par tous nos clients.

Chaque catégorie de cloison apporte sa spécificité

La gamme de référence **AZ** se distingue par la finesse des masses aluminium et apporte une légèreté visuelle à la cloison quel que soit le remplissage utilisé. La performance acoustique peut être renforcée jusqu'à 44 dB en version plein toute hauteur.

La gamme premium **FIRST** souligne une technicité et des performances acoustiques haut de gamme; elle saura convaincre les clients les plus exigeants. Son look carré, sans aspérités, fait de cette cloison une vraie signature architecturale.

La gamme **G-60** propose un concept dédié au marché industriel. Le système d'assemblage par agrafe apporte une grande souplesse dans le montage et la modification des cellules d'ateliers et de bureaux des espaces industriels. Cette cloison offre de nombreuses possibilités de remplissage en fonction de vos exigences acoustiques.


La gamme **J-AZ** propose une structure minimaliste de 40mm d'épaisseur avec des portes cadre aluminium au design d'une finesse épatante laissant place à la transparence et la luminosité des espaces. Cette cloison se monte en simple vitrage et ne permet donc pas une isolation acoustique performante.

Nous vous proposons également une large gamme de revêtements de sols en pose libre

Design, isolation acoustique, solidité, les revêtements de sols en pose libre présentent de nombreux atouts qui sauront vous séduire: ils garantissent une grande robustesse, ainsi qu'une réparation rapide. Ils ne nécessitent pas de collage définitif et vous apportent confort et pérennité.

Sols commerciaux ou privés: dalles moquette, dalles PVC ou parquet flottant. Les revêtements de sols que nous vous proposons conviennent aussi bien à un commerce, une salle de sport, un entrepôt ou une école qu'à un garage ou à un bureau. Notre large gamme de dalles PVC comprend également du PVC imitation bois, béton ciré, etc. Tout est possible au gré de vos envies ou besoin.

Sols industriels: dalles en PVC simple de 50/50 ou dalles en PVC ESD ou dalles antistatiques. Ces dalles sont anti-dérapantes avec une résistance au sol allant jusqu'à plus de 500 kg/cm². Les dalles sont garanties 10 ans avec une durée de vie de plus de 20 ans.

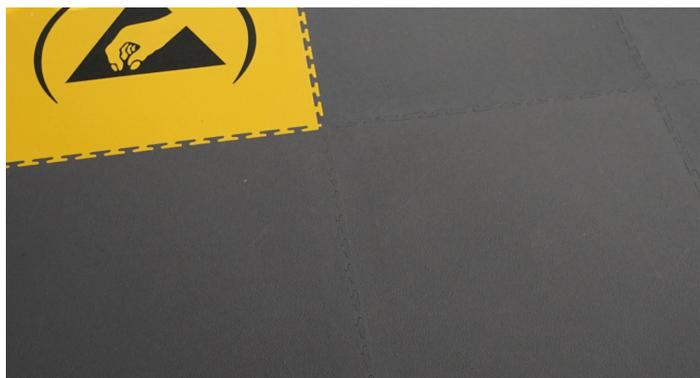


AZ

78mm

Cloison référence

Profil aluminium
Grande amovibilité
Applications multiples
Épaisseur 78mm

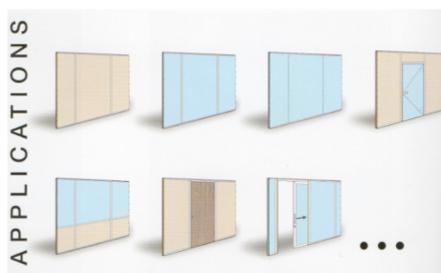

Applications AZ

L'application **Plein toute hauteur** est composée de modules pleins double face. Ils reçoivent des panneaux BF13 revêtus ou des panneaux de 12mm d'épaisseur. Le remplissage est complété par un isolant de 45mm.



L'application **Vitré bord à bord** double vitrage permet de créer des espaces sans structure visible tout en garantissant une bonne protection acoustique. Elle consiste en une cloison vitrée toute hauteur, les vitrages étant assemblés par un système de collage invisible. Elle est compatible avec l'ensemble de la gamme AZ. L'adhésif permet d'être conforme au DTU 35.1 (cloison aluminium amovible) avec un vitrage de 10mm.

L'application **Vitré sur allège** se compose de modules vitrés sur une allège double face pleine. La partie pleine reçoit des panneaux BF13 revêtus ou des panneaux mélaminés de 12mm d'épaisseur, ainsi qu'un isolant de 45mm. la partie vitrée intègre des vitrages 33/2 et/ou 44/2 en simple ou double vitrage. Il est possible d'utiliser cette cloison comme un garde-corps grâce à des couvre-joints spécifiques vissés sur le montant.

L'application **Vitré toute hauteur** est composée de modules vitrés permettant l'intégration de vitrages 33/2 et/ou 44/2. Deux types de parclozes permettent ainsi de réaliser cette application en simple vitrage ou en double vitrage (meilleure isolation acoustique).

MENETREY SERVICES

CLOISONS AMOVIBLES - SOLS AMOVIBLES - RENOVATIONS

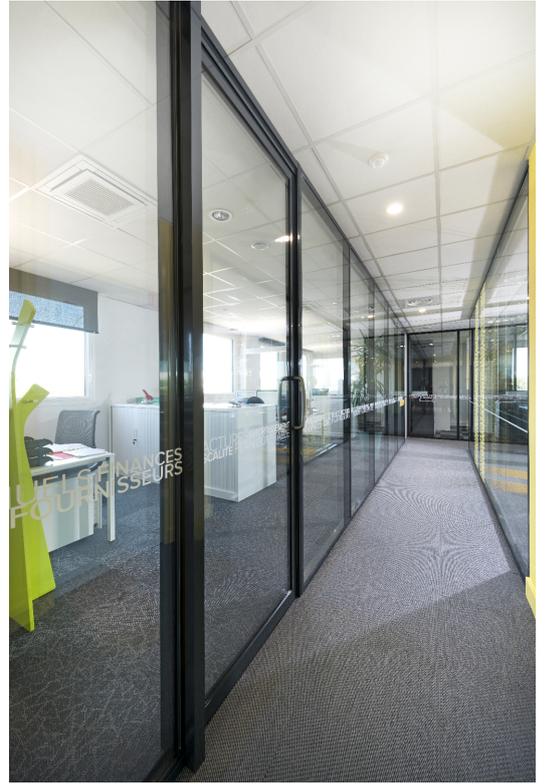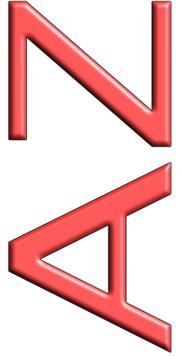


FIRST

100mm


Cloison PREMIUM

Signature architecturale
Haut de gamme
Acoustique
Epaisseur 100mm

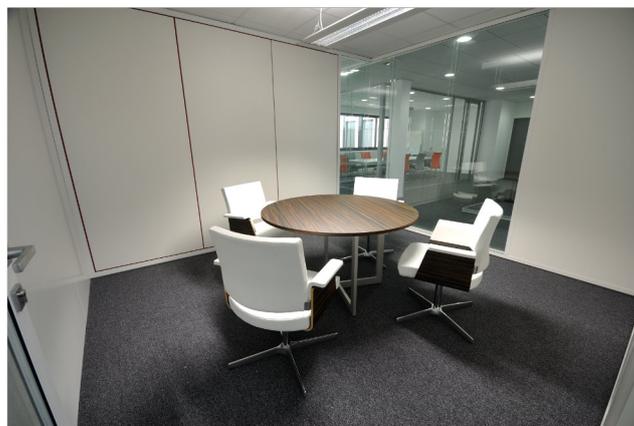


Applications FIRST


L'application **Vitré toute hauteur** est composée de modules vitrés avec couvre-joint permettant l'intégration de vitrages 44/2 et/ou 55/2. Pour un chantier demandant des performances acoustiques élevées, le système peut recevoir des vitrages 66/2. Une double lisse réglable permet de rattraper les faux niveaux et de prendre les cotes des remplissages en cours de chantier (gain de temps).




L'application **Plein toute hauteur** est composée de modules pleins double face avec couvre-joint. Ils reçoivent des panneaux BF13 revêtus ou des panneaux mélaminés de 12mm d'épaisseur. Le remplissage est complété par une laine de verre de 70mm. Une double lisse réglable permet de rattraper les faux niveaux et de prendre les cotes des remplissages en cours de chantier (gain de temps).




L'application **Plein acoustique** est composée de modules pleins toute hauteur recevant quatre peaux pour une performance acoustique parfaite. L'aspect reste identique à la cloison pleine toute hauteur classique. Une double lisse réglable permet de rattraper les faux niveaux et de prendre les cotes des remplissages en cours de chantier (gain de temps).



L'application **Vitré bord à bord** double vitrage permet de créer des espaces où la transparence et la luminosité sont optimisées. Elle consiste en des modules vitrés collés sans couvre-joint; les vitrages étant assemblés par un système de collage invisible. Les parclozes reçoivent des vitrages de 10 à 12mm d'épaisseur. Ce concept propose également un départ sur cloison sans poteau et sans usinage.



L'application **Plein bord à bord** permet de créer des cloisons parfaitement lisses sans structure aluminium visible. Elle consiste en des modules pleins avec des panneaux apposés bord à bord sans couvre joint. La mise en oeuvre s'effectue de manière très simple grâce à un système de clips inox. Les modules reçoivent des panneaux mélaminés de 12mm d'épaisseur.



MENETREY SERVICES

CLOISONS AMOVIBLES - SOLS AMOVIBLES - RENOVATIONS



FIRST



J-AZ

40mm


Cloison verre Bord à bord

Transparence
Ossature minimaliste
Épaisseur 40mm



Applications J-AZ

L'application **Vitré toute hauteur** bord à bord est composée de modules vitrés toute hauteur sans couvre-joint, le collage des vitrages étant assuré par un joint EPDM invisible. Le système peut recevoir du verre trempé de 10 à 12mm (conforme DTU).



La **porte cadre aluminium** de la gamme J-AZ est une porte de faible épaisseur à l'aspect minimaliste en cohérence avec la cloison de 40mm. Elle est disponible en double vitrage 33/2.



L'application **porte verre** de la gamme J-AZ permet l'intégration de portes entièrement vitrées pour une transparence optimisée dans l'esprit de la gamme. L'hublerie reçoit un joint isophonique afin d'assurer l'étanchéité avec l'ouvrant en verre.



MENETREY SERVICES

CLOISONS AMOVIBLES - SOLS AMOVIBLES - RENOVATIONS

G-60

60mm

Cloison Industrie

Autoportante
Grande hauteur
Epaisseur 60mm






Applications G-60

L'application **Vitré sur allège** se compose de modules vitrés sur une allège pleine. Ces modules sont autoportants ou fixés sous un faux-plafond. La partie pleine peut être assurée par une simple peau de 8 à 49mm ou une double peau de 8 à 12mm. La partie vitrée intègre des vitrages 33/2 et/ou 44/2 en simple ou double vitrage. Les parcloles sont disponibles en aluminium ou PVC. Ces modules peuvent être utilisés comme garde-corps.

L'application **Vitré sur allège avec imposte** est identique à l'application Vitré sur allège, avec, en plus, une imposte au-dessus du vitrage. Elle permet l'intégration aisée de guichets coulissants.

L'application **Plein toute hauteur** se compose de modules pleins autoportants ou fixés sous un faux-plafond. Les remplissages peuvent être en simple peau de 8 à 49mm ou double peaux de 8 à 12mm. Les parcloles sont disponibles en aluminium ou PVC. Ces modules peuvent être utilisés comme garde-corps.

L'application **Porte coulissante en applique** consiste en une porte posée en applique devant la cloison, suspendue à un rail supérieur aluminium, manuel ou motorisé. L'ouvrant est une porte cadre aluminium. Dans le cas d'une porte motorisée, le mécanisme s'installe en applique de façon simple. Il existe de multiples possibilités de détection et/ou commande. Ce système permet la condamnation des accès grâce à l'association de lecteur de badge, digicode ou tout autre système de contrôle.



MENETREY SERVICES

CLOISONS AMOVIBLES - SOLS AMOVIBLES - RENOVATIONS



PLEIN TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
ACB-359-10-10-VII/702763	2 panneaux BF13 revêtus vinyl	LV45	39	38
ACB-359-10-10-VII/702772	2 panneaux placophoniques BF13 revêtus vinyl + CJ Siliconé	LV45	41	40
ACB-359-10-10-VII/702776	2 panneaux placophoniques BF13 revêtus vinyl	LV45	42	41
ACB-389-0611-II - Rapport d'essai	2 panneaux mélaminés 12 mm	LV45	44	41
BEB 2.G.6001-5	2 panneaux placophoniques BF13 revêtus vinyl + CJ Siliconé	LV45	44	42
ACB-521-0614-I/703901	2 panneaux placophoniques BF13 + 1 tecsound SY50	LV45	45	43
ACB-521-0614-II/703902-703903	2 panneaux placophoniques BF13 + 1 tecsound SY50 + 1 tecsound SY100	LV45	48	46
ACB-521-0614-III/703902-703903	2 panneaux placophoniques BF13 + 1 tecsound SY50 + 1 tecsound SY100 + CJ Siliconé	LV45	49	47
ACB-646-0517-IV	2 panneaux agglomérés tolés de 12 mm / 40 mm laine de roche Alpharock	LV40	50	46

JOINT CREUX

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
ACB-359-1010-IV/702761	2 panneaux mélaminés de 12 mm	LV45	40	38
ACB-359-1010-V/702762	1 panneau mélaminé de 12 mm + 1 panneau placophonique BF13 revêtu vinyl	LV45	40	39

VITRÉ SUR ALLÈGE

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
AC04-111/6	Simple vitrage 33/2 sur allège BF13 revêtus vinyl	LV45	33	32
AC04-111/7	Double vitrage 33/2 + 44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl	LV45	39	37
CL04-105/F	Double vitrage 44/2 + 44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl	Garde-Corps		

VITRÉ TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
AC04-111/4 - Rapport d'essai	Simple vitrage 33/2	Sans	30	29
ACB-359-1010-I/702777	Double vitrage 33/2 + 44/2	Sans	40	39
ACB-359-1010-I/702778	Double vitrage 33/2 + 44/2 silence	Sans	42	41
ACB-359-1010-I/702779	Double vitrage 33/2 silence + 44/2 silence	Sans	42	42
ACB-359-1010-I/702780	Double vitrage 33/2 silence + 44/2 silence + CJ Siliconé	Sans	43	43
CLC10-26027895 - Rapport d'essai	Double vitrage 33/2 + 44/2	Garde-Corps		

VITRÉ TOUTE HAUTEUR BORD À BORD

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
ACB-359-1010-II/702782	Double vitrage trempé 10 mm	Sans	38	36
ACB-507-0214-II/703846	Double vitrage 55/2 + 66/2	Sans	42	41
ACB-507-0214-I/703845	Double vitrage 55/2 + 66/2 silence	Sans	44	43



VITRÉ TOUTE HAUTEUR BORD À BORD

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
ACB-359-1010-X/702823	Simple vitrage trempé 10 mm	Sans	32	30
ACB-359-1010-XI/702824	Simple vitrage trempé 12 mm	Sans	32	31

AVIS TECHNIQUES

FIRST PLEIN TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
ACB-465-0413-V/703594	2 panneaux mélaminés 12 mm joint creux	LV45/30	41	39
ACB-465-0413-I/703579	2 panneaux BF13 revêtus vinyl	LV45/30	42	41
ACB-465-0413-II/703587	2 panneaux mélaminés 12 mm	LV45/30	42	41
ACB-465-0413-V/703592	2 panneaux mélaminés bord à bord 12 mm	LV45/30	43	41
ACB-497-1213-I/703812	2 panneaux plâtres 10 mm + tôles aciers 1,5 mm	LV70	49	48

VITRÉ BORD À BORD

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
ACB-465-0413-IV/703591	Double vitrage 66/2 + 66/2 silence + mousse acoustique sur départ mur	Sans	43	43
ACB-497-1213-II/703814	Double vitrage 55/2 + 66/2	Sans	45	44

VITRÉ TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
ACB-465-0413-III/703589	Double vitrage 66/2 + 55/2 silence	Sans	43	43

G-60[®] PLEIN TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
AC10-26025211	2 panneaux BF13 revêtus vinyl	LV30	39	36
AC10-26025211	2 panneaux BF13 revêtus vinyl + silicone en périphérie	LV30	43	38
CLC 10-26025610/A	2 panneaux BF13 revêtus vinyl	Garde-Corps		

VITRÉ TOUTE HAUTEUR

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
AC10-26025211	Double vitrage 33/2 + 44/2	Sans	39	37
CLC 10-26025610/B	Double vitrage 33/2 + 44/2	Garde-Corps		

VITRÉ SUR ALLÈGE

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
AC10-26025211	Double vitrage 33/2 + 44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl + silicone sous l'ossature en périphérie	LV30	41	37
CLC 10-26025610/C	Double vitrage 33/2 + 44/2 sur allège BF13 revêtus vinyl	Garde-Corps		

PORTES BLOC PORTE

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
BEB 2.E.6079-3	Bloc porte cadre-aluminium SV 33/2	LV45	27	26
BEB 2.E.6079-1	Bloc porte bois	LV45	28	27
BEB 2.E.6079-2	Bloc porte bois + plinthe automatique	LV45	29	28
BEB 2.G.6001-1	Bloc porte cadre-aluminium DV 33/2 + 33/2	LV45	29	28
BEB 2.E.6079-4	Bloc porte cadre-aluminium SV 33/2 + plinthe automatique	LV45	31	30
ACB-624-1116-VI	Bloc porte bois Premafone 35 + plinthe automatique Planet	LR45	32	31
BEB 2.G.6001-2	Bloc porte cadre-aluminium DV 33/2 silence + 44/2 silence + plinthe automatique	LV45	33	32
ACB-624-1116-VII	Bloc porte bois Premafone 41 + plinthe automatique Planet	LR45	35	34

GALANDAGE

MONTAGE	REPLISSAGE			
			RW	RA
ACB-624-1116-II	Porte à galandage 33/2 + 33/2	Sans	28	27



ISOLANT



PERFORMANCE ACOUSTIQUE



CLOISONS AMOVIBLES

SOLS AMOVIBLES

RENOVATIONS

www.menetrey-services.ch

RUE DU VILLAGE 23 - 1304 DIZY

info@menetrey-services.ch

MOBILE: +41 79 635 51 34

BUREAU: +41 79 823 79 00